POWER® POWER 917A 換邊操作說明書

❶ 將POWER 917A平推桿 " 放置於平面處 " 再將側蓋拆卸。

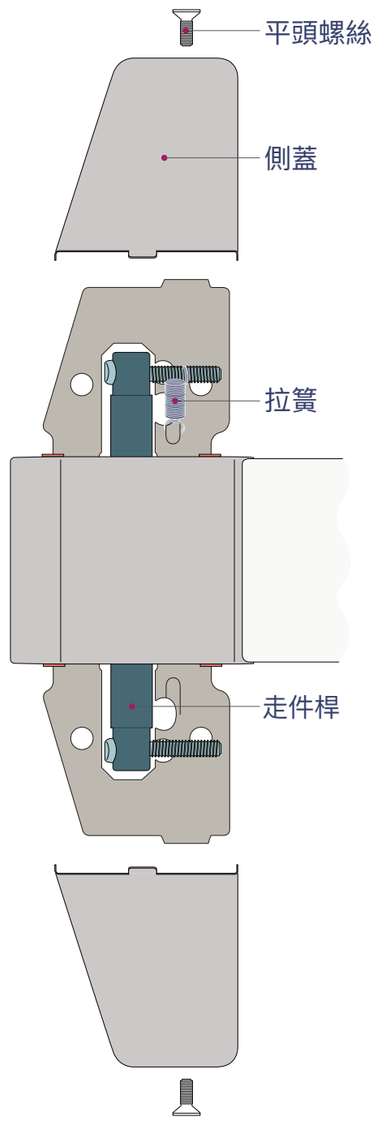

圖示為右開門平推桿之俯視圖

❷ 將拉簧卸下後換至另一側。

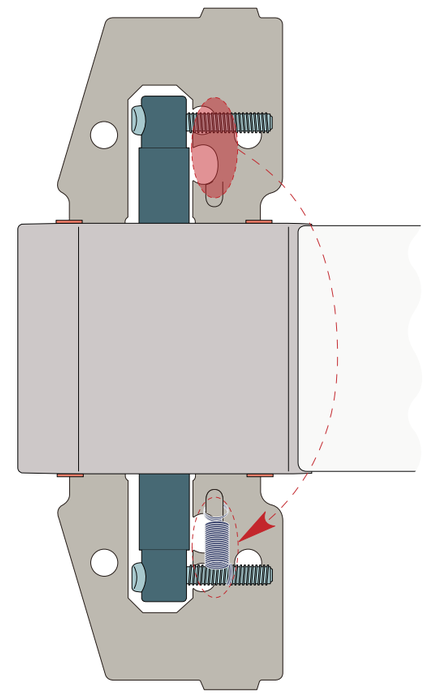

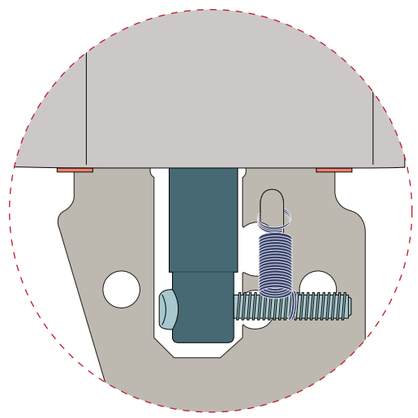

留意拉簧擺放位置，將影響平推桿操作之流暢性。

❸ 請將平推桿 " 反轉至背面且垂直立置於平面處 " 再操作螺絲位移為佳。

①螺絲旋鬆，再將②螺絲旋高至可往下推移之高度；勿將螺絲完全旋起以免商品發生故障。

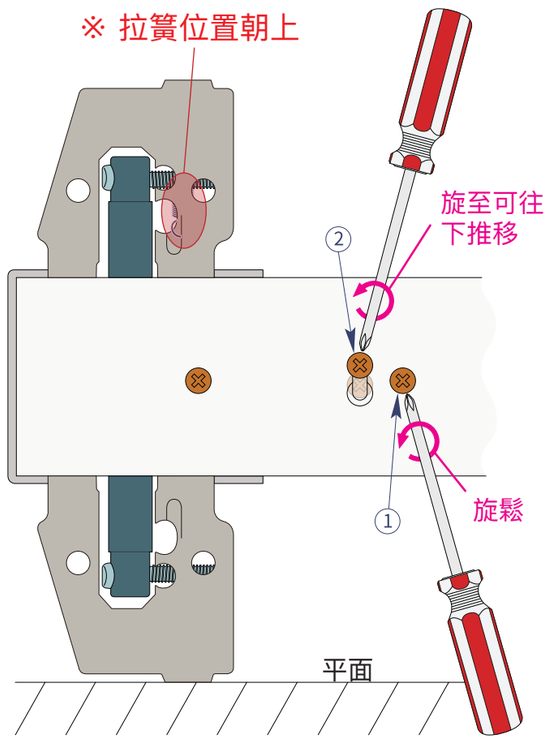

❹ 將②螺絲往下推移後，旋緊①②螺絲，即完成換邊動作。

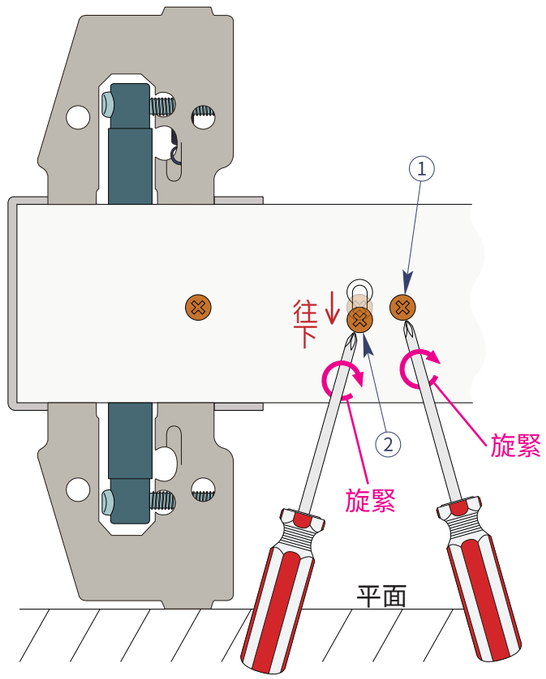

小提醒：

- 若無法順利按壓再檢查拉簧位置是否正確。
- 左、右開門之拉簧皆裝於平推桿上方。

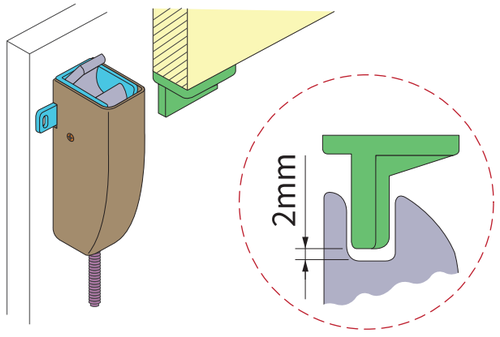

※上封口座安裝時必須與上鎖舌相距2mm 之間隙，才能發揮正常功用。